

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka trvá 24 6 měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku (razítko, model, datum...).

Další informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění najdete na: https://eshop.prim-hodinky.cz/text/obchodni_podminky/reklamacni_rad/

Ze záruky jsou vyjmuty:

- poškození kovového pouzdra, řemínku, tahu vzniklého oděrem
- poškození skla
- opotřebení běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením, chemickými látkami, stykem s magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním
- více informací o údržbě na www.prim-hodinky.cz/udrzba/

Upozornění:

Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou!

Typ - hodinky

Cena


Datum prodeje (měsíc slovy)

Razítko a podpis

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz

Servisní středisko: BD SERVIS s.r.o., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel: + 420 558 441 179, +420 775 702 806, e-mail: reklamace@prim-hodinky.cz

PRIM
PRIM-HODINKY.cz

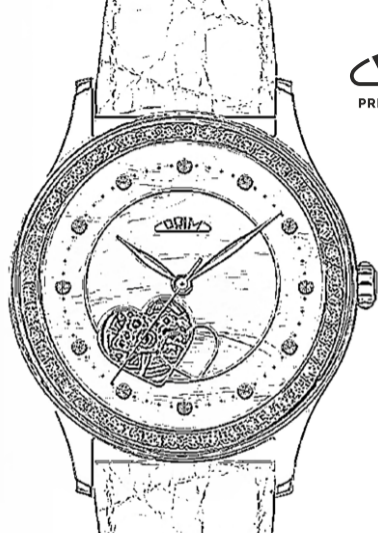

PRIM LOVE DIAMOND LIMITED EDITION
WO2P.13161

CZ

VODĚODLNOST

Tento model hodinek je označen voděodolností 5 ATM, zaručující odolnost proti vlhku při běžném denním použití. *Deklarovaná voděodolnost je zaručená, když se korunka nachází v základní poloze **0**.

Více informací o údržbě na eshop.prim-hodinky.cz/informace/udrzba-hodinek

NASTAVENÍ ČASU

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojku. Povytáhněte korunku do pozice **Z**, nastavte aktuální čas a poté zatlačte korunku zpět do pozice **0**.

KALIBR

Mechanický strojek s automatickým nátahem. Mechanismus se dotahuje automaticky z pohybů Vašeho zápěstí při nošení. Pokud hodinky nosíte méně než 8 hodin, nebo s nimi nebylo delší dobu manipulováno lze strojek natahnout mechanicky otáčením korunky ve směru chodu ruček v pozici **0**. Strojek bude natažen přibližně po 40 otáčkách korunky.

REZERVA CHODU


Při plném natažení +/- 36 hodin. U těchto mechanických hodinek je tolerance přesnosti chodu +/- 30 sekund za 24 hodin. Kmitočet strojku 21 600 kmitů / hod.

ÚDRŽBA

Provádějte čištění hodinek měkkým vlhčeným hadříkem s mýdlovou vodou a vysušte. Pokud voděodolné hodinky nad 10 ATM přišly do styku se slanou vodou, opláchněte je pod tekoucí vodou a vysušte. U voděodolných hodinek doporučujeme jednou ročně překontrolovat voděodolnost v servisním středisku. Pro dlouhodobou životnost a přesnost mechanických hodinek doporučujeme každé dva roky provést údržbu strojku v servisním středisku.

SCHÉMA

- 1 - hlavní minutová ručka
- 2 - hlavní hodinová ručka
- 3 - hlavní sekundová ručka
- 4 - kompletka strojku
- 5 - indexy s fasovanými diamanty v perleťovém číselníku
- 6 - okruží s diamanty fasovanými CNC technologií
- 7 - safírové sklo
- 8 - šířka řemínku 20 mm

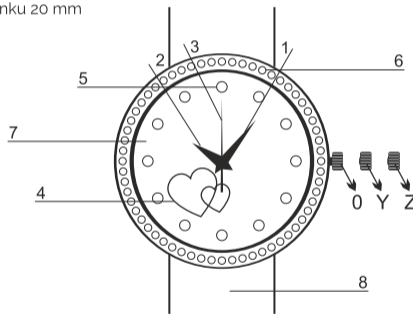

AUTOMATIC MIYOTA 82SO – 21 RUBÍNŮ