

Limitovaná edice sportovních hodinek s Tritiovými indexy a datumem. Pouzdro je vyrobeno z ušlechtilé nerezové oceli 316L se šroubovací korunkou. Mechanický strojček s automatickým natahováním doplněn modulem GMT. Safírové antireflexní sklíčko.

VODĚODOLNOST 20 ATM

Tento model hodinek je označen voděodolností 20 ATM, zaručující odolnost proti vodě při plavání a běžném denním použití. Deklarovaná voděodolnost je zaručena když, se zašroubovaná korunka nachází v základní poloze X.

Více informací o údržbě na www.prim-hodinky.cz/udrzba/

NASTAVENÍ ČASU

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojku. Vyšroubujte a povytáhněte korunku do pozice Z, nastavte aktuální čas a poté zatlačte korunku zpět do pozice O a zašroubujte do základní pozice X.

NASTAVENÍ DATA - 24HODINOVÉHO DUÁLNIHO ČASU GMT

Nenastavujte datum mezi 21. až 1. hod. Stejně jako při nastavení času vyšroubujte a povytáhněte korunku do pozice Y a otáčením korunky proti směru chodu ruček nastavte datum, otáčením po směru chodu ruček posunujete 24 hodinovou ručku a poté zašroubujte korunku zpět do základní pozice X. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení. Duální 24 hodinový čas můžete využít pro naše časové pásmo, nebo nastavíte časový posun v jiném časovém pásmu vždy o celou hodinu.


KALIBR

Mechanický strojček s automatickým nátahem. Mechanismus se dotahuje automaticky z pohybů Vašeho zápěstí při nošení. Pokud hodinky nosíte méně než 8 hodin, nebo s nimi nebylo delší dobu manipulováno lze strojček natáhnout mechanicky otáčením korunky ve směru chodu ruček v pozici O. Korunku je nutné před natahováním vyšroubovat ze základní pozice X do pozice O. Strojček bude natažen přibližně po 55 otáčkách korunky.

REZERVA CHODU

Při plném natažení ± 42 hodin. U těchto mechanických hodinek je tolerance přesnosti chodu -20/+40 sekund za 24 hodin. Kmitočet strojku 21 600 polokmitů / hod., 3 Hz. Strojček má oboustranný náťah. Pro natahování v natahovači max. 30 ot/min.

SCHEMA

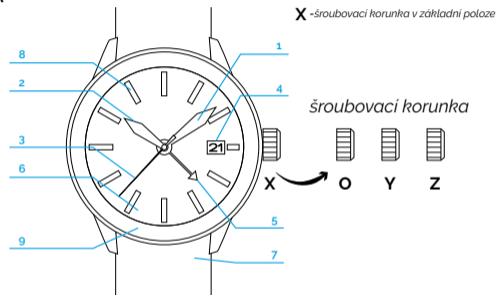

- 1 - minutová ručka s tritiem
- 2 - hodinová ručka s tritiem
- 3 - sekundová ručka
- 4 - datum
- 5 - ručka GMT 24 hodinového času
- 6 - safírové antireflexní sklo

- 7 - řemínek 20 mm
- 8 - indexy s tritiem T25
- 9 - keramická luneta s 24 hodinovým zobrazením oboustranně otočná

KALIBR NH34A; 24 rubínů