

ÚDRŽBA

Provádějte čištění hodinek měkkým vlhčeným hadříkem s mýdlovou vodou a vysušte. Pokud voděodolné hodinky nad 10 ATM přišly do styku se slanou vodou, opláchněte je pod tekoucí vodou a vysušte. U voděodolných hodinek doporučujeme jednou ročně překontrolovat voděodolnost v servisním středisku. Pro dlouhodobou životnost a přesnost mechanických hodinek doporučujeme každé dva roky provést údržbu strojku v servisním středisku.

.....
Výrobní číslo

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz



PRIM REPRE

WO1C.13170 | WO2C.13164

PRIM | PRIM

CZ

VODĚODOLNOST

Tento model hodinek je označen voděodolností 5 ATM, zaručující odolnost proti vlhku při běžném denním použití. *Deklarovaná voděodolnost je zaručená když, se korunka nachází v základní poloze **O**.

Více informací o údržbě na www.prim-hodinky.cz/udrzba/

NASTAVENÍ ČASU

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojku. Povyťáhněte korunku do pozice **Z**, nastavte aktuální čas a poté zatlačte korunku zpět do pozice **O**.

NASTAVENÍ DATA

Nenastavujte datum mezi 21. až 1. hod. Stejně jako při nastavení času povytáhněte korunku do pozice **Y** a otáčením korunky nastavte datum a poté zatlačte korunku zpět do základní pozice **O**. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.


REZERVA CHODU

Při plném natažení ± 42 hodin. U těchto mechanických hodinek je tolerance přesnosti chodu -15/+30 sekund za 24 hodin. Kmitočet strojku 28 800 polokmitů / hod., 4 Hz.

KALIBR

Mechanický strojek s automatickým nátahem. Mechanismus se dotahuje automaticky z pohybů Vašeho zápěstí při nošení. Pokud hodinky nosíte méně než 8 hodin, nebo s nimi nebylo delší dobu manipulováno lze strojek natáhnout mechanicky otáčením korunky ve směru chodu ruček v pozici **O**. Strojek bude natažen přibližně po 40 otáčkách korunky.

SCHÉMA

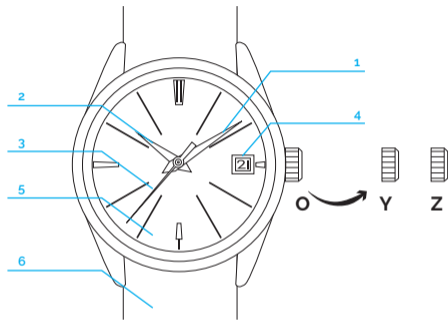

- 1 - minutová ručka
- 2 - hodinová ručka
- 3 - sekundová ručka

- 4 - datum
- 5 - minerální vypouklé sklo
- 6 - řemínek: pánské 22 mm, dámské 18 mm

KALIBR: 9015, 24 RUBÍNŮ
KMITOČET STROJKU 28 800 POLOKMITŮ / HOD., 4 HZ.