

EXAMPLE
VZOR

Výrobní číslo

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz



PRIM SKELETON

W91P.13206

PRIM | PRIM

CZ

VODĚODLNOST 5 ATM

Tento model hodinek je označen voděodolností 5 ATM, zaručující odolnost proti vlhku při běžném denním použití. *Deklarovaná voděodolnost je zaručena když, se korunka nachází v základní poloze **O**.

Více informací o údržbě na www.prim-hodinky.cz/udrzba/

NASTAVENÍ ČASU

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojku. Povytáhněte korunku do pozice **Z**, nastavte aktuální čas a poté zatlačte korunku zpět do pozice **O**.

KALIBR

Mechanický strojek s automatickým nátahem. Mechanismus se dotahuje automaticky z pohybů Vašeho zápěstí při nošení. Pokud hodinky nosíte méně než 8 hodin, nebo s nimi nebylo delší dobu manipulováno lze strojek natahnout mechanicky otáčením korunky ve směru chodu ruček v pozici **O**. Strojek bude natažen přibližně po 40 otáčkách korunky.


REZERVA CHODU

Při plném natažení ±36 hodin. U těchto mechanických hodinek je tolerance přesnosti chodu -20/+40 sekund za 24 hodin. Kmitočet strojku 21 600 polokmitů / hod. Rotor natahuje proti směru chodu ručiček.

ÚDRŽBA:

Provádějte čištění hodinek měkkým vlhčeným hadříkem s mýdlovou vodou a vysušte. U voděodolných hodinek doporučujeme jednou ročně přezkontrolovat voděodolnost v servisním středisku. Pro dlouhodobou životnost a přesnost mechanických hodinek doporučujeme každé dva roky provést údržbu strojku v servisním středisku.

SCHÉMA

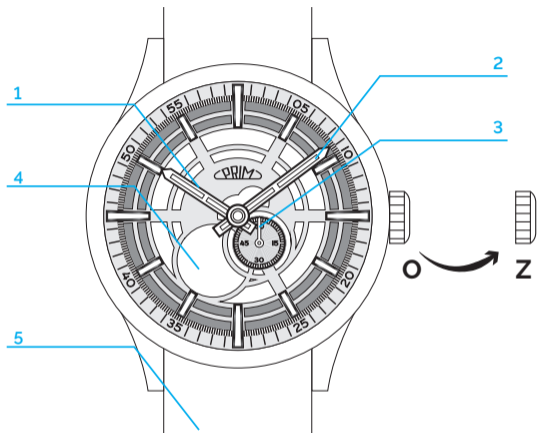

- 1 - hodinová ručka
- 2 - minutová ručka
- 3 - malá sekundová ručka

- 4 - safírové sklo
- 5 - řemínek 22 mm

KALIBR 8N40; 21 RUBÍNŮ

LIMITOVANÁ EDICE