



Limitovaná edice sportovních hodinek s Tritiovými indexy a datumem. Pouzdro je vyrobeno z ušlechtilé nerezové oceli 316L se šroubovací korunkou. Mechanický strojček s automatickým natahováním doplněn modulem GMT. Safírové antireflexní sklíčko.

#### VODĚODOLNOST 20ATM šroubovací korunka

Tento model hodinek je označen voděodolností 20 ATM, zaručující odolnost proti vodě při plavání a běžném denním použití. \*Deklarovaná voděodolnost je zaručena když, se zašroubovaná korunka nachází v základní poloze X.

Více informací o údržbě na [www.prim-hodinky.cz/udrzba/](http://www.prim-hodinky.cz/udrzba/)

#### NASTAVENÍ ČASU šroubovací korunka

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojku. Vyšroubujte a povytáhněte korunkou do pozice Z, nastavte aktuální čas a poté zatlačte korunku zpět do pozice O a zašroubujte do základní pozice X.

#### NASTAVENÍ DATA - 24 hodinového duálního času GMT šroubovací korunka

Nenastavujte datum mezi 21. až 1. hod. Stejně jako při nastavení času vyšroubujte a povytáhněte korunkou do pozice Y a otáčením korunky proti směru chodu ruček nastavte datum, otáčením po směru chodu ruček posunujete 24 hodinovou ručku a poté zašroubujte korunkou zpět do základní pozice X. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení. Duální 24 hodinový čas můžete využít pro naše časové pásmo, nebo nastavíte časový posun v jiném časovém pásmu vždy o celou hodinu.

*\*GMT modul 24 hodinového času kalibru SEIKO může vykazovat lehkou odchylku po ručním seřízení korunkou. Ta se srovná až se dostanou ozubená kola modulu do záběru.*


#### KALIBR

Mechanický strojček s automatickým nátahem. Mechanismus se dotahuje automaticky z pohybu Vašeho zápěstí při nošení. Pokud hodinky nosíte méně než 8 hodin, nebo s nimi nebylo delší dobu manipulováno lze strojček natáhnout mechanicky otáčením korunky ve směru chodu ruček v pozici O. Korunkou je nutné před natahováním vyšroubovat ze základní pozice X do pozice O. Strojček bude natažený přibližně po 55 otáčkách korunky.

#### REZERVA CHODU

Při plném natažení ± 42 hodin. U těchto mechanických hodinek je tolerance přesnosti chodu -20/+40 sekund za 24 hodin. Kmitočet strojku 21 600 polokmitů / hod., 3 Hz. Strojček má oboustranný nátah. Pro natahování v natahovači max. 30 ot/min.

#### SCHEMA

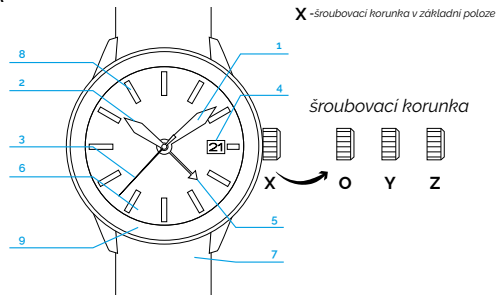

- 1 - minutová ručka s tritíem
- 2 - hodinová ručka s tritíem
- 3 - sekundová ručka
- 4 - datum
- 5 - ručka GMT 24 hodinového času
- 6 - safírové antireflexní sklo

- 7 - řemínek 20 mm
- 8 - indexy s tritíem T25
- 9 - keramická luneta s 24 hodinovým zobrazením oboustranně otočná

**KALIBR NH34A; 24 rubínů**