

VZOR

.....
Výrobní číslo

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz



PRIM RETRO AUTOMATIC 24
WO1P.13226

PRIM
PRIM-HODINKY.cz

CZ

VODĚODOLNOST 5 ATM:



Tento model hodinek je označen voděodolnosti **5 ATM**, zaručující odolnost proti vlhku při běžném denním použití. *Deklarovaná voděodolnost je zaručená když, se korunka nachází v základní poloze **O**. Více informací o údržbě na www.prim-hodinky.cz/udrzba/

NASTAVENÍ ČASU: Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojku. Povytkněte korunku do pozice **Z**, nastavte aktuální čas a poté zatlačte korunku zpět do pozice **O**.

NASTAVENÍ DATA: Nenastavujte datum mezi 20. až 2. hod. Stejně jako při nastavení času povytáhněte korunku do pozice **Y** a otáčením korunky nastavte datum a poté zatlačte korunku zpět do základní pozice **O**. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.


REZERVA CHODU: Při plném natažení +/- 42 hodin. U těchto mechanických hodinek je tolerance přesnosti chodu **-15/+30** sekund za 24 hodin. Kmitočet strojku 28 800 polokmitů / hod., 4 Hz.

KALIBR: Mechanický strojek s automatickým nátahem. Mechanismus se dotahuje automaticky z pohybů Vašeho zápěstí při nošení. Pokud je pohyb ruky během dne minimální, může být natažení nedostatečné a doporučuje se strojek natáhnout manuálně otáčením korunky ve směru chodu ruček v pozici **O**. Strojek bude natažený přibližně po 40 otáčkách korunky. Pro natahování v natahovači režim 650-950 ot/24 hodin, rotor natahuje po směru chodu ruček.

ÚDRŽBA: Provádějte čištění hodinek měkkým vlhčeným hadříkem a vysušte. U voděodolných hodinek doporučujeme jednou ročně překontrolovat deklarovanou voděodolnost v servisním středisku. Pro dlouhodobou životnost a přesnost mechanických hodinek doporučujeme každé dva roky provést údržbu strojku v servisním středisku.

SCHÉMA:

- 1 - hlavní minutová ručka
- 2 - hlavní hodinová ručka
- 3 - sekundová ručička
- 4 - datum
- 5 - safírové sklo s anti-touch a antireflexní vrstvou
- 6 - šířka řemínku 22 mm
- 7 - rotor s českým lvem
- 8 - safírové sklo

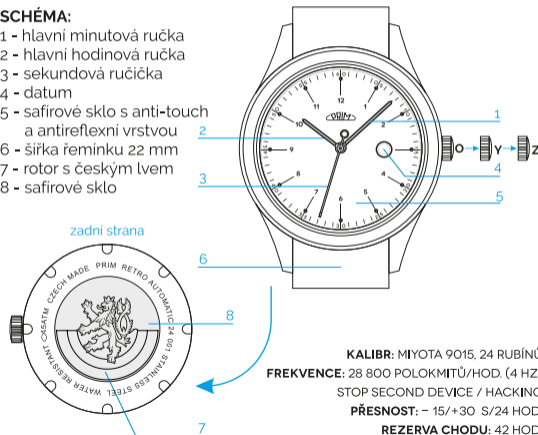

KALIBR: MIYOTA 9015, 24 RUBÍNŮ
FREKVENCE: 28 800 POLOKMITŮ/HOD. (4 HZ)
STOP SECOND DEVICE / HACKING
PŘESNOST: - 15/+30 S/24 HOD.
REZERVA CHODU: 42 HOD.