

.....
VÝROBNÍ ČÍSLO



Výrobce: MPM-QUALITY a.s., Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz

PRIM Lady Love Elegant
W02P.13252



OBEČNÉ INFORMACE

Dámské elegantní mechanické hodinky s automatickým natahováním. Safírové antireflexní sklíčko s anti-touch vrstvou, na reliéfním číselníku z perleti je vytvořen průhled na kmitající kompletu. V indexech jsou použity krystaly Swarovski.

VODĚODOLNOST 5 ATM

Tento model hodinek je označen voděodolností 5 ATM, zaručující odolnost proti vlhku při běžném denním použití. *Deklarovaná voděodolnost je zaručená když, se korunka nachází v základní poloze **O**.

Více informací o údržbě na eshop.prim-hodinky.cz/informace/udrzba-hodinek.

NASTAVENÍ ČASU

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojek. Povyťáhněte korunku do pozice **Z**, nastavte aktuální čas a poté zatlačte korunku zpět do pozice **O**.

KALIBR

Mechanický strojek s automatickým nátahem. Mechanismus se dotahuje automaticky z pohybů Vašeho zápěstí při nošení. Pokud je pohyb ruky během dne minimální, může být náťah strojek nedostatečný. V takovém případě se doporučuje strojek natáhnout manuálně otáčením korunky ve směru chodu ruček v poloze **O**. Strojek bude natažen přibližně po 40 otáčkách korunky. Pro natahování v natahovači má strojek jednostranný náťah proti směru chodu ruček. Pro natahovací program zvolit 650-950 ot/24 hod.

REZERVA CHODU

Při plném natažení +/- 42 hodin. U těchto mechanických hodinek je tolerance přesnosti chodu -20/+40 sekund za 24 hodin. Kmitočet strojek 21 600 polokmitů / hod.

ÚDRŽBA


Provádějte čištění hodinek měkkým vlhčeným hadříkem s mýdlovou vodou a vysušte. U voděodolných hodinek doporučujeme jednou ročně přezkontrolovat voděodolnost v servisním středisku. Pro dlouhodobou životnost a přesnost mechanických hodinek doporučujeme každé dva roky provést údržbu strojek v servisním středisku.

Informace o údržbě:
prim-hodinky.cz/udrzba/



SPECIFIKACE:

Kalibr: Miyota 82S0, 21 rubínů
Frekvence: 21 600 polokmitů/hod. (3 Hz)
Funkce: Stop second device / hacking
Přesnost: -20/+40 s / 24 hod.
Rezerva chodu: 42 hod.

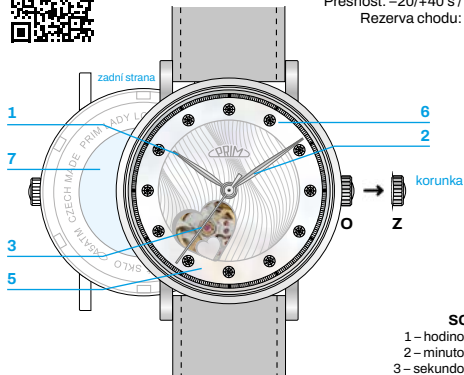

SCHEMA

- 1 – hodinová ručka
- 2 – minutová ručka
- 3 – sekundová ručka
- 4 – šířka řemínku: 18 mm
- 5 – safírové sklo antireflexní s anti-touch vrstvou
- 6 – reliéfní číselník z perleti s krystaly Swarovski
- 7 – průzor ze safírového skla