

.....
Výrobní číslo

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz



PRIM ELEGANCE CZ 2023 REFRESH

WO1P.13195

PRIM | PRIM

CZ

VODĚODOLNOST 5 ATM

Tento model hodinek je označen voděodolností 5 ATM, zaručující odolnost proti vlhku při běžném denním použití. *Deklarovaná voděodolnost je zaručena když, se korunka nachází v základní poloze **O**.

Více informací o údržbě na www.prim-hodinky.cz/udrzba/

NASTAVENÍ ČASU

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojku. Povytláhněte korunku do pozice **Z**, nastavte aktuální čas a poté zatlačte korunku zpět do pozice **O**. Současně se nastavuje 24 hodinový číselník na pozici 6 hodin.

NASTAVENÍ DATA

Nenastavujte datum mezi 21. až 4. hod. Stejně jako při nastavení času povytáhněte korunku do pozice **Y** a otáčením korunky proti směru chodu ruček nastavte datum a poté zatlačte korunku zpět do základní pozice **O**. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

NASTAVENÍ DNE V TÝDNU

Nenastavujte den v týdnu mezi 23. až 4. hodinou. Stiskněte tlačítko **B** a nastavte požadovaný den v týdnu.

NASTAVENÍ MĚSÍCE

Stiskněte tlačítko **A** a nastavte požadovaný měsíc v roce. Měsíc je nutno nastavit manuálně, jinak dojde k chybnému zobrazení.


KALIBR

Mechanický strojek s automatickým náhalem. Mechanismus se dotahuje automaticky z pohybů Vašeho zápěstí při nošení. Pokud hodinky nosíte méně než 8 hodin, nebo s nimi nebylo delší dobu manipulováno lze strojek natahnout mechanicky otáčením korunky ve směru chodu ruček v pozici **O**. Strojek bude natažený přibližně po 40 otáčkách korunky.

REZERVA CHODU MECHANICKÉ STROJKY ŘADY TY2867

Při plném natažení ± 36 hodin. U těchto mechanických hodinek je tolerance přesnosti chodu $-30/+30$ sekund za 24 hodin. Kmitočet strojku 21 600 polokmitů / hod. Strojek má oboustranný náhale. Pro natahování v natahovací max. 30 ot/min.

SCHÉMA

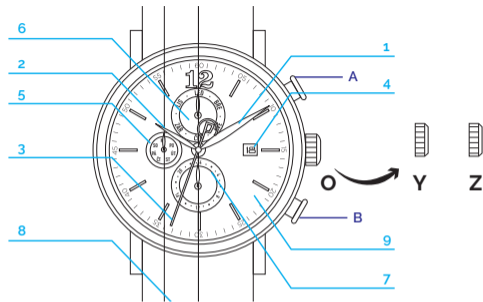

1 - hlavní minutová ručka

2 - hlavní hodinová ručka

3 - sekundová ručka

4 - datum

5 - dny v týdnu

6 - měsíce

7 - duální 24hodinový číselník

8 - šířka řemínku 20 mm

9- safírové antireflexní sklo

KALIBR 2867; 21 RUBÍNŮ

EDICE 04

ÚDRŽBA

Provádějte čištění hodinek měkkým vlhčeným hadříkem s mýdlovou vodou a vysušte. Pokud voděodolné hodinky nad 10 ATM přišly do styku se slanou vodou, opláchněte je pod tekoucí vodou a vysušte. U voděodolných hodinek doporučujeme jednou ročně překontrolovat voděodolnost v servisním středisku. Pro dlouhodobou životnost a přesnost mechanických hodinek doporučujeme každé dva roky provést údržbu strojku v servisním středisku.